


# TUBO MANDATA ARIA E ACQUA LONG LENGTH

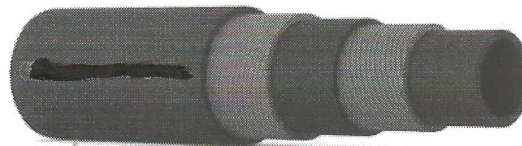

## APPLICAZIONE

Mandata di acqua, aria e fluidi inerti non corrosivi, utilizzato in applicazioni industriali e di tipo generico

## SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **SBR**

## RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

## COPERTURA

Nera, liscia in gomma **SBR**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

## TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C + 80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	m
8	5/16	15	19/32	0,18	10	150	30	450	65	MAX 100
10	13/32	17	21/32	0,21	10	150	30	450	80	MAX 100
12	15/32	17	21/32	0,20	10	150	30	450	95	MAX 100
13	1/2	19	3/4	0,22	10	150	30	450	105	MAX 100
15	19/32	21	27/32	0,25	10	150	30	450	120	MAX 100
16	5/8	23	29/32	0,31	10	150	30	450	130	MAX 100
19	3/4	26	1 1/32	0,36	10	150	30	450	150	MAX 100
20	25/32	30	1 3/16	0,57	10	150	30	450	160	MAX 100
22	7/8	30	1 3/16	0,48	10	150	30	450	175	MAX 100
25	1	33	1 5/16	0,53	10	150	30	450	200	MAX 100
25	1	35	1 3/8	0,60	10	150	30	450	200	MAX 100
30	1 3/16	42	1 21/32	0,84	10	150	30	450	240	MAX 100
32	1 1/4	44	1 23/32	0,96	10	150	30	450	250	MAX 100

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.